



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА дёке

НА SBS МОДИФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ




ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ДЁКЕ – ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

- Все премиальные битумные продукты Дёке изготавливаются из SBS модифицированного битума.
- Коллекция BRICK фасадной плитки Дёке тоже изготавливается из SBS модифицированного битума.
- Премиальные продукты Дёке имеют повышенную надежность и, как следствие – повышенную гарантию.
- Гарантия на фасадную плитку Döcke коллекция BRICK составляет 30 лет, что в 1,5 раза больше гарантии на аналоги, существующие на рынке.

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ДЁКЕ

Фасадная плитка Döcke является разновидностью битумной черепицы и предназначена для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.

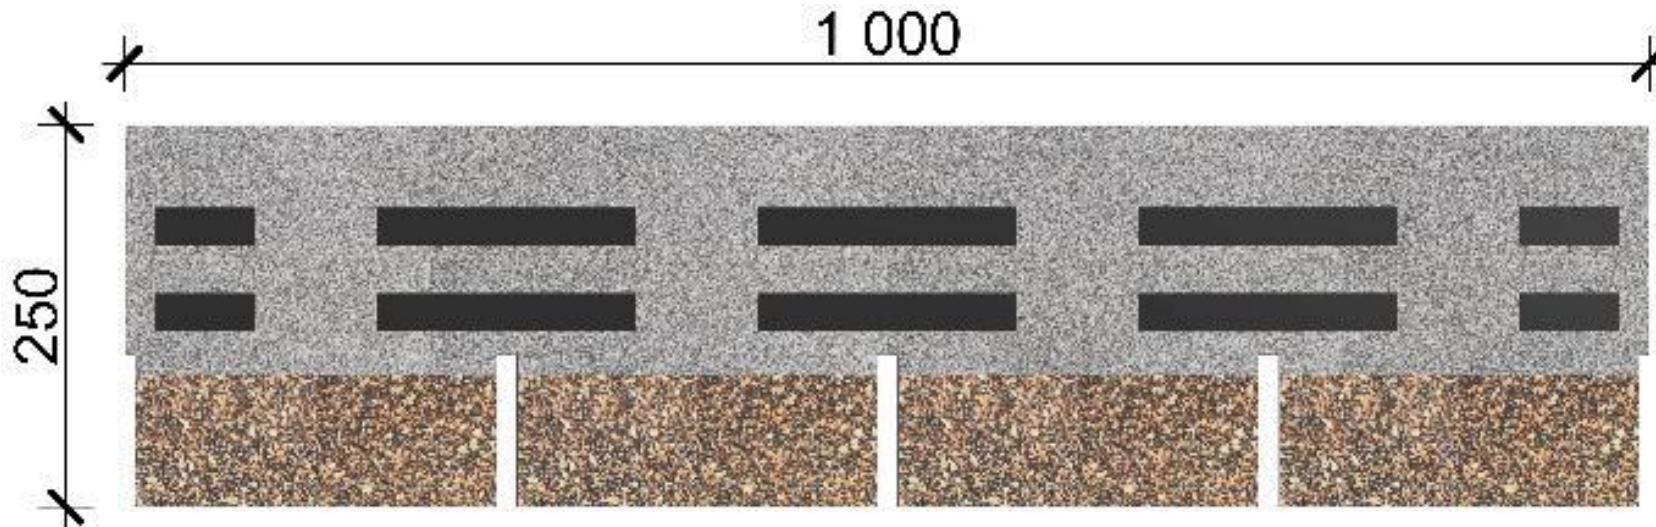

- Толщина гонта: 3 мм ± 0,2 мм
- Тип битума: SBS модифицированный
- Тип посыпки: базальт
- Основа: стеклохолст
- Покрываемая площадь из одной упаковки: 2 м²
- Количество плитки в упаковке: 20 шт
- Количество упаковок на поддоне: 56 шт

Фасадная плитка Döcke соответствует ГОСТ 32806-2014 «Битумная черепица».

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BRICK




Вагаси



Клубника



Зрелый
каштан

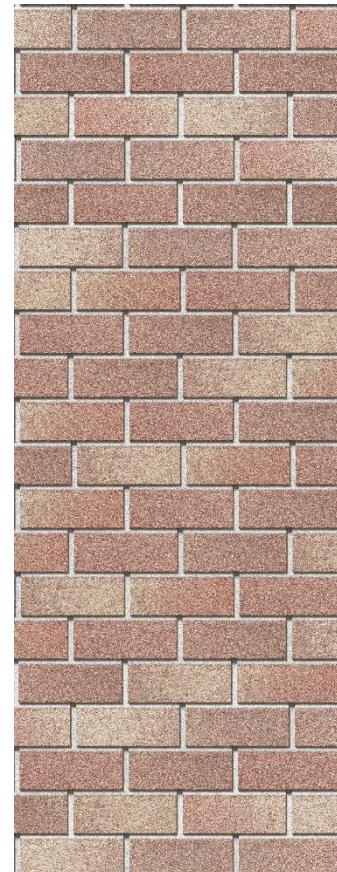

Песчаный




Янтарный

ПОЧЕМУ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ДЁКЕ ЛУЧШЕ

- Фасадная плитка Döcke обладает лучшей устойчивостью к воздействию погодных факторов и более высокой стойкостью к холоду.
- Фасадная плитка Döcke лучше противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так и в жарком климате.
- Фасадная плитка Döcke обладает ударопрочностью, то есть способностью противостоять ураганам, граду и клювам птиц.
- Фасадная плитка Döcke обладает свойством самозалечивания, то есть самовосстановления. Любые небольшие механические повреждения черепицы самовосстанавливаются.
- Возможность выполнять внешние углы плиткой.
- Абсолютная гарантия 30 лет, что в 1,5 раза больше гарантии конкурентов.

БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ

- Улучшенная клеевая система «битумная сварка гонтов» была изобретена и разработана компанией Дёке в 2013 году. Патент на изобретение битумной сварки гонтов №154293.
- За годы эксплуатации черепицы Döcke битумная сварка гонтов показала свою исключительную эффективность. Лучшим доказательством этого служит появление подобных клеевых систем у других производителей.

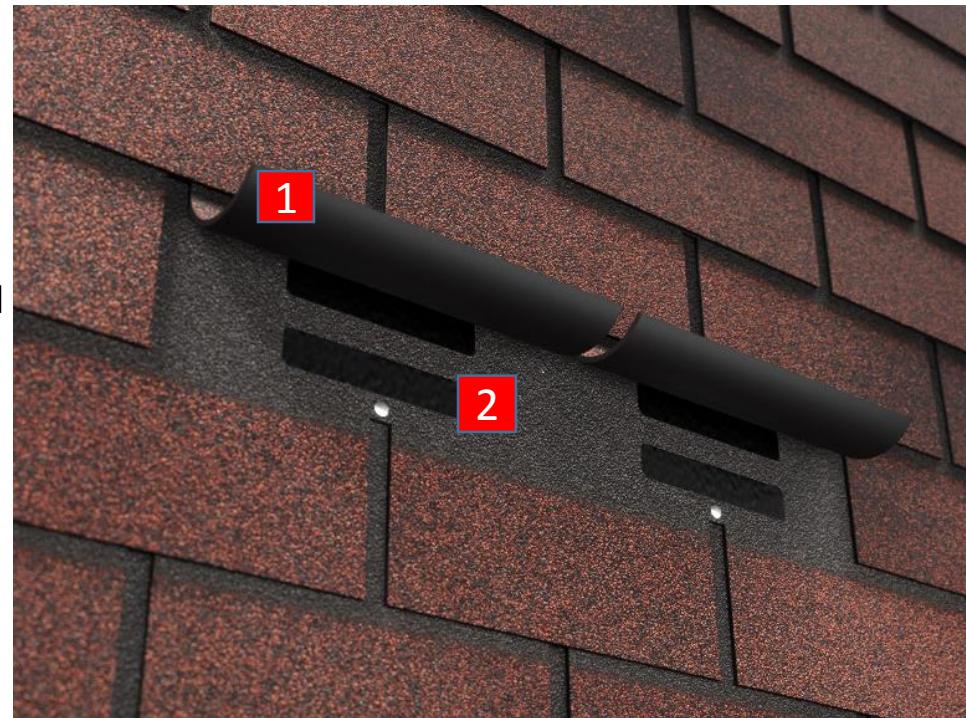

Битум (1) на клей (2)

НОВЫЙ ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ВНЕШНИХ УГЛОВ




- Фасадная плитка Döcke – ГИБКАЯ и ЭЛАСТИЧНАЯ, так как изготовлена из SBS модифицированного битума.
- Поэтому внешние углы можно отделывать плиткой, предварительно разрезав обычный фасадный гонт на 4 части.

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ДЁКЕ: POS И РДО

- Стенды
- Буклет
- Папка с образцами
- Планшеты
- Инструкция по монтажу



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

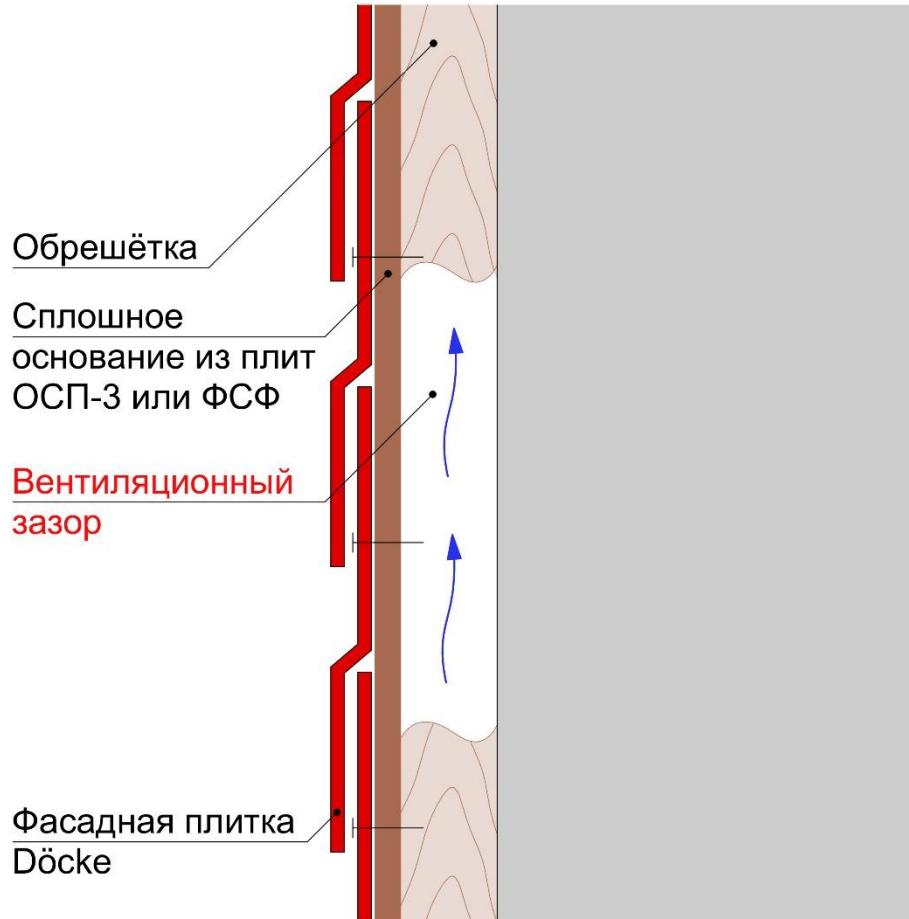

- Фасадная плитка Döcke относится к категории вентилируемых фасадов, поэтому устройство вентиляционного канала обязательно.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мастика Döcke



Характеристики	
Наименование показателя	Нормативное значение
Время высыхания одного слоя при 20°С	не более 24 ч
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 %
Температура размягчения сухого остатка	не менее 90°С
Прочность сцепления с металлом	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,5 МПа
Водопоглощение в течение 24 ч.	не более 0,4% по массе
Гибкость на брусе, г=5 мм., при температуре -25°С	трещин нет

Гвозди Döcke






Виды крепежных изделий	
Параметр	Значение
Длина не менее, мм	30
Диаметр шляпки не менее, мм	8
Вес одной упаковки, кг	5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Металлические элементы, такие как отлив, внешний угол, внутренний угол, наличник не поставляются с завода, по причине их доступности на местах.

Для самостоятельного изготовления или заказа на местах металлических элементов рекомендуем использовать следующие размеры:

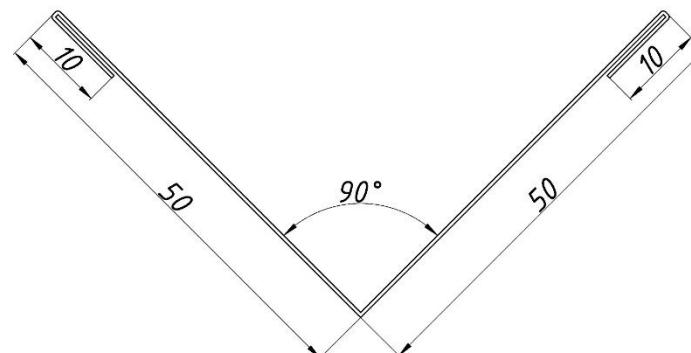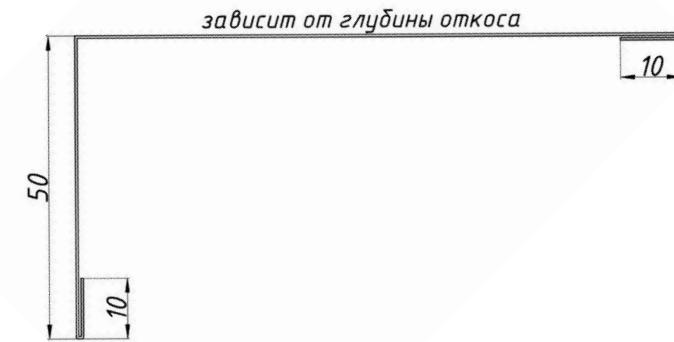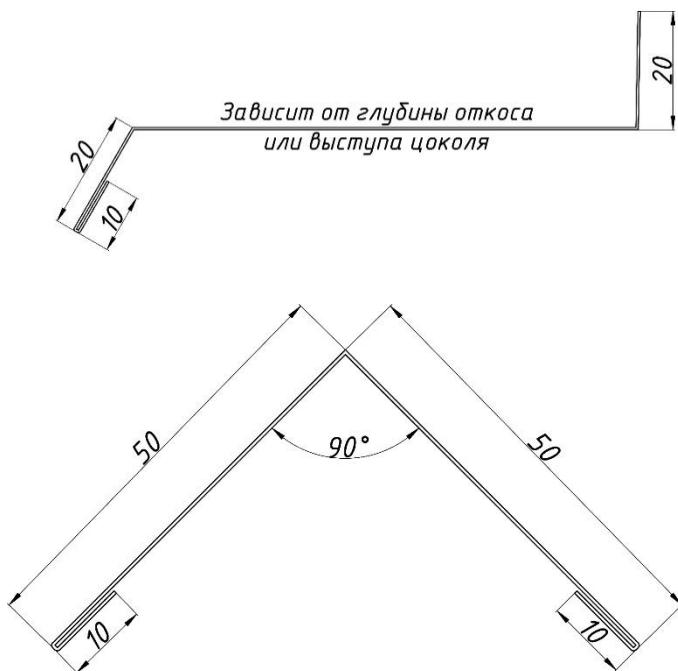



УВЕРЕННО ВПЕРЁГ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ